

外出先でも
スマートフォンから…

お部屋を見守り




セットアップかんたん スマートカメラ

SMC2FWI

待たせて
おんがせ

はい!!

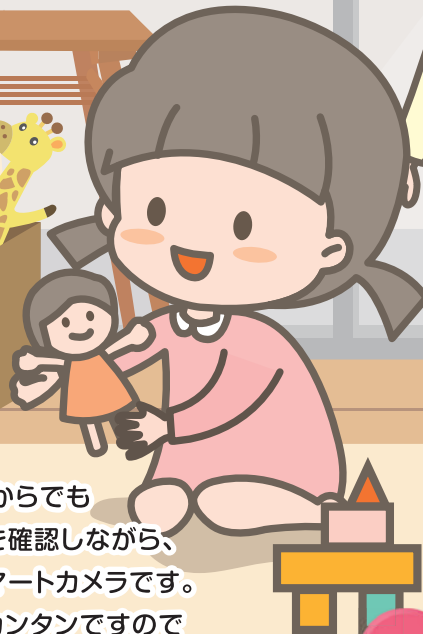

外出先からでも
お部屋の様子を確認しながら、
会話もできるスマートカメラです。
セットアップもかんたんですので
手軽にお部屋の見守りができます。

micro
SD

夜間
撮影


200万
画素

通話
機能

警告音
機能

スマートカメラ
SMC2FWI オープン価格 **Full HD**
フルハイビジョンカメラ

システムイメージ

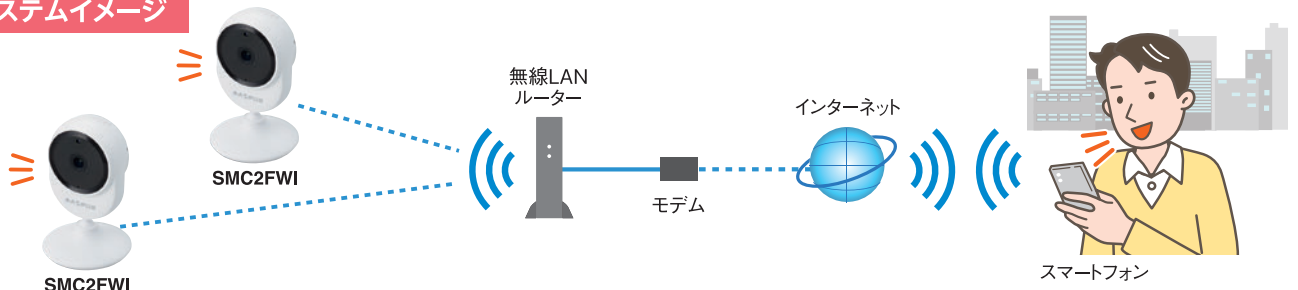

大切な人やものを見守るスマートカメラ

○ 約200万画素 (1920×1080) **Full HD** フルハイビジョンカメラ

有効画素数が約200万画素のフルハイビジョン対応のカメラ
ですから、高画質の映像を撮影できます。

○ 双方向通話機能

スマートカメラ本体にマイクとスピーカーを搭載して
いますから、スマホのアプリから、双方向通話が可能
です。

○ カンタン設定・カンタン操作

専用アプリをスマホやタブレットにインストールすれば
カンタンに設定できます。また、外出先からでも
インターネットを経由し、アプリを使ってカメラ映像
を確認できます。

○ 夜間撮影に対応

赤外線LEDを搭載していますから、夜間でも最大7m離れた場所まで撮影
できます。

○ コンパクトな スマートカメラ

手のひらサイズの小さなカメラ
なので、お部屋や玄関、受付など
に設置しても違和感がありません。



○ 動体検知・警告音機能

動きを検知したとき、またはアプリの操作で、カメラのスピー
カーから警告音を発報できます。

○ microSDカードに録画可能

動体検知した場合、またはアプリ操作から手動で、撮影した
映像をmicroSDカードに最大128GBまで録画できます。

○ 最大4台まで同時撮影可能

最大4台までのカメラ撮影映像を同時に見ることができます。

設置例



床置き設置

壁面設置

付属品

ACアダプター(USBタイプ)	1個
USBケーブル(電源供給用)(約1.4m)	1本
アンカー(設置用)	2本
ねじ(設置用)	2本
位置決めガイド	1部

製品仕様

項目	SMC2FWI
イメージセンサー	1/3インチCMOSセンサー(約200万画素)
有効画素数 H×V	1920×1080
撮影画角	水平:約80°、垂直:約48°
撮影照度	カラー:3lx、白黒:0lx(赤外線照射時)
赤外線照射距離	最大7m(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約4m)
内蔵マイク/内蔵スピーカー	あり/あり
SDカード	microSD(8~128GB、最低連続書き込み速度30Mbps以上)
無線LAN	IEEE802.11b/g/n、2.4GHz、受信感度⊖82dBm以上
電源	DC5V(ACアダプター):AC100V
消費電力	3W
動作温度範囲	0℃~⊕40℃
外観寸法 H×W×D	110×68×68mm
質量(重量)	約105g

スマートフォン・タブレット

対応OS	iOS11.0以降、Android5.0以降
専用アプリ	AJCloud

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2023年7月現在の内容です。