

NEW


- 防爆構造：Ex ec mc II C T4 Gc
- 使用可能な危険場所：ゾーン2
- 水素・アセチレンガス対応品
- 保護等級：IP65

■ご注文に際して

形式のほか、ハブ仕様などをご指示ください。

1. ハブ仕様：ボックスの適合電線管16mmまたは22mmをご指定ください。尚、28mm（特殊品）も製作できます。
2. ケーブル配線の場合は、必ず当社指定の防爆形ケーブルグランドをご使用ください。

### 9形 屋内用

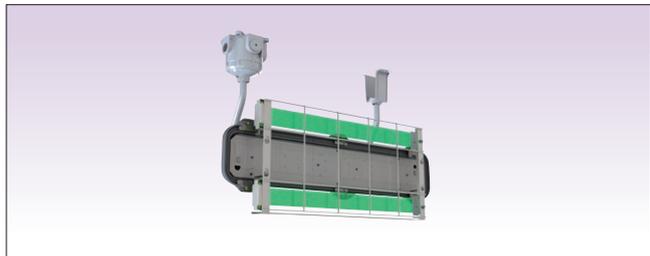

#### FL20SBL 形×1灯相当品 直付形



形式	ハブサイズ	質量	希望小売価格(税抜)
LGMP09A0A000J2A-41A000	16	9.1kg	¥210,000
LGMP09A0A000J2A-41B000	22		

■仕様

- 定格入力電圧：100-200-242 [V]
- 定格入力電流：0.107-0.056-0.050 [A]
- 定格消費電力：10.5-10.5-11.0 [W]
- 光源容量：9W
- 周囲温度範囲：0℃～+40℃
- 付属品：捕虫紙 2個入
- 光束維持時間：40,000時間

[オプション] 落下防止ワイヤーφ3 (L=300mm)：WIRE3-0300A110 ¥3,500

■外形図

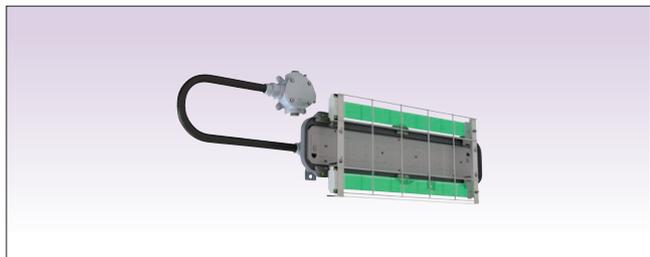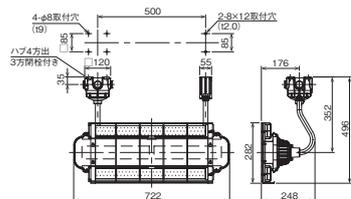

#### FL20SBL 形×1灯相当品 特殊直付形(壁面取付専用)


形式	ハブサイズ	質量	希望小売価格(税抜)
LGMP09A0A100J2A-10A000	16	8.2kg	¥224,000
LGMP09A0A100J2A-10B000	22		

■仕様

- 定格入力電圧：100-200-242 [V]
- 定格入力電流：0.107-0.056-0.050 [A]
- 定格消費電力：10.5-10.5-11.0 [W]
- 光源容量：9W
- 周囲温度範囲：0℃～+40℃
- 付属品：捕虫紙 2個入
- 光束維持時間：40,000時間

[オプション] 落下防止ワイヤーφ3 (L=250mm) 金具付：WIRE3-0250A111 ¥6,600

■外形図

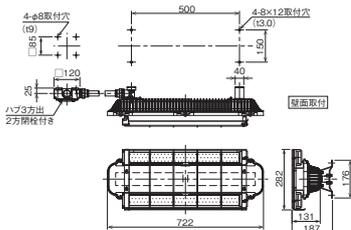

■主要部品材質

- 本体……………アルミダイカスト
- 前面ガラス……………強化ガラス
- LEDモジュール
- パイプ保持具……………アルミダイカスト
- パイプ……………ステンレス鋼管
- 取付金具……………ステンレス鋼板
- 接続箱……………アルミダイカスト

- ガード……………ステンレス鋼線
- 塗装仕様……………ウレタン樹脂塗装
- ガードはナイロンコーティング
- 塗装色……………マンセル10YR7/1
- ガードは灰白色
- ハブ仕様……………16mm 又は 22mm、4方出3方プラグ付又は3方出2方プラグ付

■捕虫紙

- 取替用捕虫紙は1箱5ヶ入です。希望小売価格(税抜)は¥2,000です。
- 捕虫紙をカートリッジから引出すとき、粘着が強いのでゆっくりと引出してください。完全に引出してから機器に取付けてください。



#### FL20SBL 形×1灯相当品 パイプ吊形


形式	ハブサイズ	質量	希望小売価格(税抜)
LGMP09A0A000J2A-42A000	16	9.6kg	¥214,500
LGMP09A0A000J2A-42B000	22		

■仕様

- 定格入力電圧：100-200-242 [V]
- 定格入力電流：0.107-0.056-0.050 [A]
- 定格消費電力：10.5-10.5-11.0 [W]
- 光源容量：9W
- 周囲温度範囲：0℃～+40℃
- 付属品：捕虫紙 2個入
- 光束維持時間：40,000時間

[オプション] 落下防止ワイヤーφ3 (L=500mm)：WIRE3-0500A110 ¥4,800

■外形図

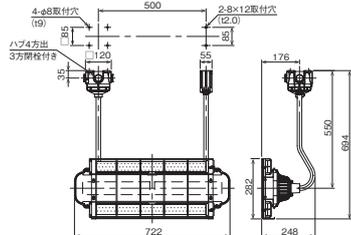

LED  
照明器具

空気・表面  
除菌製品  
捕虫器

ポール内  
ボックス

防爆形  
機器

防水・耐食  
形機器  
コンソルトボックス

資料

間接照射型  
空気除菌装置

空気循環式  
紫外線清浄機

クリーンルーム用  
殺菌灯

安全増防爆形  
捕虫器