

LinkLED Air[リンクレッドエア] モデルチェンジ

無線調光システムのLinkLED Air[リンクレッドエア]に
あかり・人感センサー、PWM信号ユニットが加わり自動調光でさらなる省エネへ！

照明器具と制御機器の導入だけで自動調光制御が可能となる無線照明制御システムです。新築でもリニューアルでも、センサー・スケジューラーによる自動制御、壁操作器・タブレットによる手動操作など、用途に合わせて機能をお選びいただけます。

親機不要
信号線不要

機器でチョイスして
省エネ

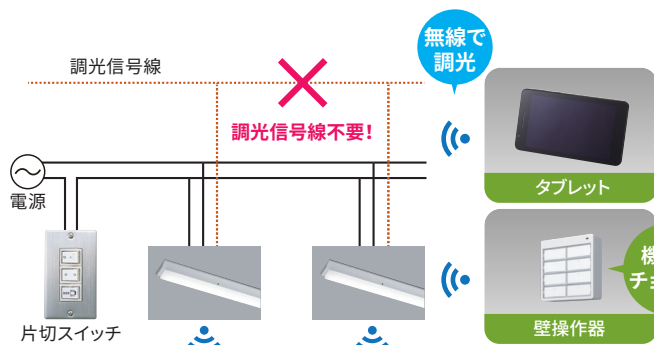
従来調光用器具も
制御



小規模向け無線照明制御システム
LinkLED Air



信号線の工事が不要・機能でチョイス



タブレットでかんたん操作

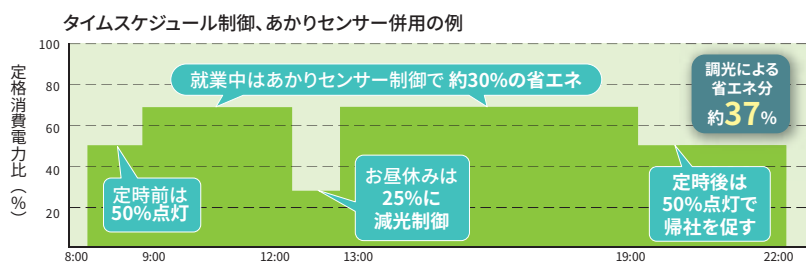


タブレット



マップ表示操作

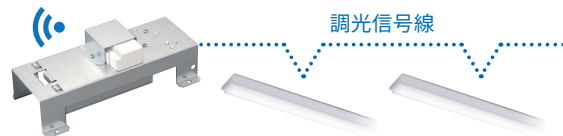
自動照明制御でさらなる省エネへ



※1 計算条件: (一社) 日本照明工業会発行 照明器具リニューアルのすすめ (照明器具カエル BOOK2023) p.6より引用
8～9時、19～22時: 50%点灯、12～13時: 25%減光、9～12時、13～19時: 100%点灯のスケジュール制御時の一例
※2 あかりセンサー計算条件: 初期照度補正係数0.925外光利用係数0.75 (一社) 日本照明工業会技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」

NEW 従来の調光用器具も選べます！

PWM信号ユニットを使用することで従来調光用器具も一緒に調光できます。

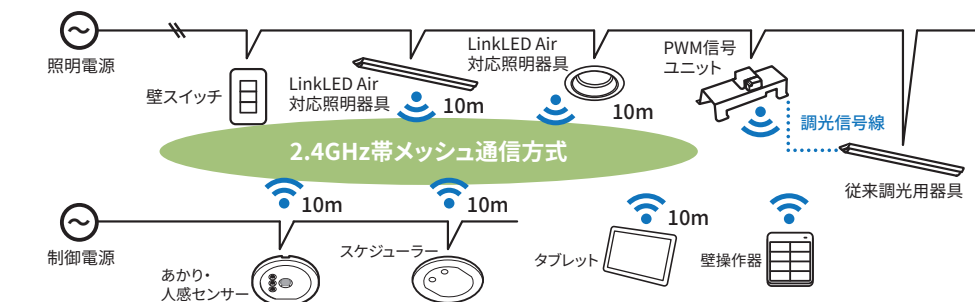


形名	LEDX-PWMD01-BD9	調光線の配線長	200mまで
希望小売価格	¥34,000	適合器具	当社屋内用器具・点灯方式「LD9」器具※2
設置場所	天井裏設置※1	サイズ	幅92.4×長さ204×高さ66mm
電源	AC100～242V	質量	0.4kg
無線周波数	2.4GHz		
無線方式	メッシュ方式		
制御台数	30台まで		

※1 点検口近くなどの手の届く場所に設置してください。取付け必要高さは150mm。設置場所の天井は金属や鉄筋コンクリート等の電波を通しにくい材料ではないことを確認してください。周囲10m以内にLinkLED Airシリーズの照明器具を4台以上設置してください。
※2 適合できない照明器具もございます。対象器具は発売時にホームページの適合機種一覧を掲載予定です。

システム構成図

各機器間は電波が途切れにくいメッシュ通信方式を採用し、
2.4GHz帯の無線通信にて接続しています。(目安であり保証するものではありません)













LinkLED Air仕様



機器接続台数	タブレット	1台
	スケジューラー	最大1台
	あかり・人感センサー	最大25台※1
	壁操作器	最大6台
	中継器※2	最大10台
	照明器具	最大100台
	PWM信号ユニット	最大100台
制御台数	ユニット	最大100ユニット
	グループ	最大100グループ
	パターン	最大200パターン
	基本スケジュール	10スケジュール
	週間スケジュール	日～土
	年間スケジュール	50日

※1 センサーの割付上限は1ユニット当たりにあかりセンサーは1台、人感センサーは9台です。
※2 スケジューラーを使用

照明器具ラインアップ 改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。


LEDベースライト TENQOOシリーズ					
直付形	NEW 外観	W120	W230	W70	直付下面開放
					
	40タイプ	LEET-41201F-BD9	LEET-42301F-BD9	LEET-40701F-BD9	LEET-42501F-BD9
	20タイプ	LEET-21201F-BD9	LEET-22301F-BD9	LEET-20701F-BD9	LEET-22501F-BD9
	110タイプ	LEET-81201F-BD2	—	LEET-80701F-BD2	—

埋込形	NEW 外観	Cチャンネル回避器具	W100	W150
				
	40タイプ	LEER-42302F-BD9	LEER-41001F-BD9	LEER-41502F-BD9
	20タイプ	LEER-22302F-BD9	—	LEER-21502F-BD9
	NEW 外観	W190	W220	W300
				
	40タイプ	LEER-41902F-BD9	LEER-42202F-BD9	LEER-43002F-BD9
	20タイプ	LEER-21902F-BD9	LEER-22202F-BD9	LEER-23002F-BD9

LEDベースライト TENQOOスクエア			システム天井用器具 グリッドタイプ		
埋込形		□600	□450	Standard	Simple
	NEW 外観				
	パネルタイプ	LEER-76021F-BD9	LEER-74521F-BD9	LERC-62623FN-BD9・他 特注品	LERC-62423FN-BD9・他 特注品

LEDダウンライト			
NEW 外観	埋込穴φ100	埋込穴φ125	埋込穴φ150
			
			
一般形	LEDD-18003F-BD9	LEDD-18004F-BD9	LEDD-18005F-BD9
グレアレスタイプ	LEDD-183003FV-BD9	LEDD-183004FV-BD9	LEDD-183005FV-BD9

機器ラインアップ・機器仕様

タブレット	あかり・人感センサー	スケジューラー	壁操作器
			
形名 TTFBTB02A 希望小売価格 ¥110,000 ▲	形名 TTFBSS01A 希望小売価格 ¥21,500 ▲	形名 TTFBTM01A 希望小売価格 ¥21,500 ▲	形名 TTFBWS08A 希望小売価格 ¥24,000 ▲
PWM 信号ユニット			
			
形名 LEDX-PWMD01-BD9 希望小売価格 ¥34,000			

LinkLED Airシステムの
詳細はこちら

