

複数カメラの映像確認に最適！ セキュリティー機器専用モニター

Full HD
1920×1080

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

屋内用

3年間保証



画像は当社レコーダーと接続したイメージです。

セキュリティー機器専用モニター


SEC215M

オープン価格

49 78877 546753

見やすい広視野角パネル

視野角を上下、左右ともに178°と広く設計していますから、どの角度からも鮮明な映像を確認できます。

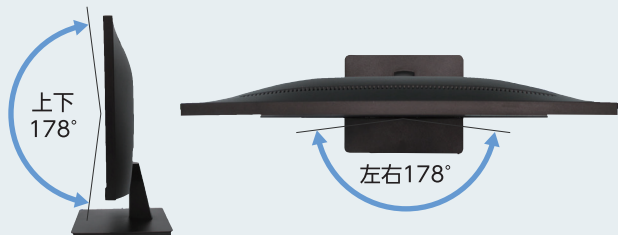

VESA規格(100×100mm)に対応

壁面取付け機構はVESA規格に対応していますから、市販の取付け金具を使用して壁付けやアーム取付けもできます。



反射を抑えた非光沢(ノングレア)パネル

パネルは反射が少ない非光沢(ノングレア)素材を採用していますから、照明などの映り込みが少なく、長い時間使用しても目への負担を軽減できます。


盗難防止ホールを搭載(3×7mm)

盗難防止ホールを搭載していますから、不特定多数が出入りする場所でも安心して設置できます。




チルト機能搭載 (上:15° 下:-5°)


チルト機能を搭載していますから、見やすい角度に調整することができ、限られたスペースでも柔軟に設置できます。



ネットワークカメラシステム使用例<8台のカメラ映像を確認>

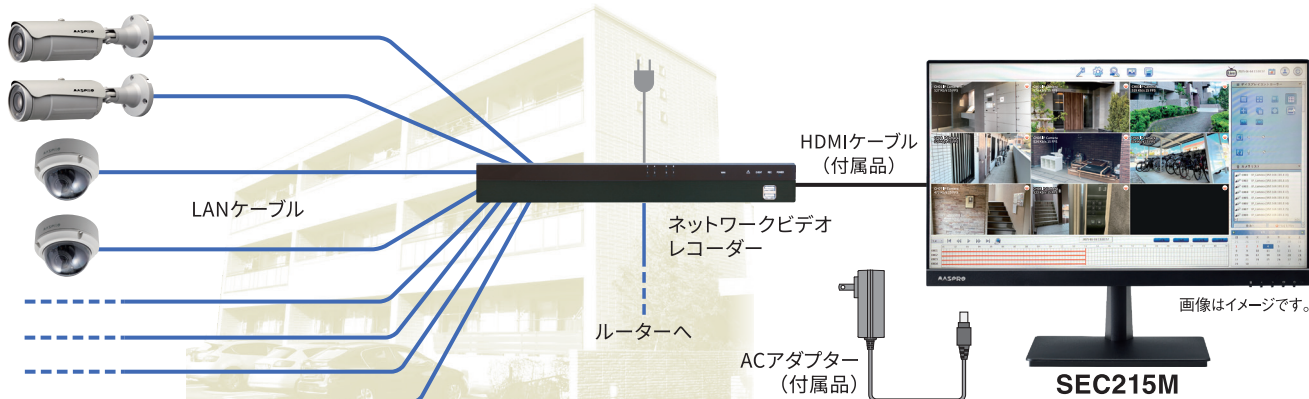

ワイヤレスカメラセット使用例<4台のカメラ映像を確認>

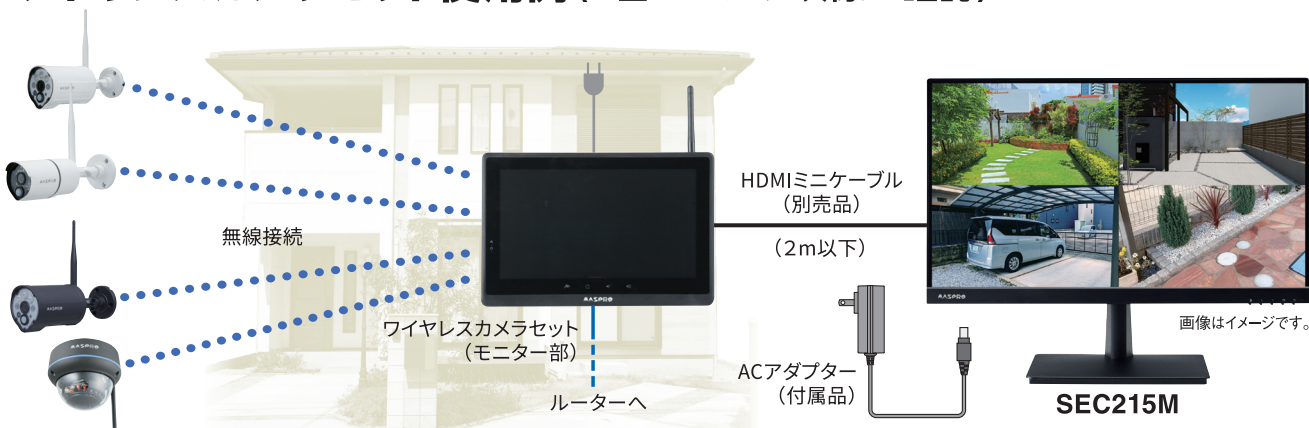

規格表

項目	SEC215M
モニターサイズ	21.5インチ
解像度	1920H×1080V
パネル表面処理	非光沢(ノングレア)
アスペクト比	16:9
パネルタイプ	VA方式
リフレッシュレート	最大100Hz (HDMI)
視野角度	上下:178° 左右:178°
入力端子	HDMI×1、D-SUB×1、AUDIO IN(3.5mm)×1
スピーカー	搭載(1.5W×2)

この製品は小型家電リサイクル法の対象品です。
廃棄する際は各自治体の回収方法に従ってください。

項目	SEC215M
使用温度範囲	0～+40℃
保存温度範囲	⊖20～+60℃
電源	DC12V 2A (ACアダプター): AC100V
消費電力	約24W
外観寸法 H×W×D*	385×494×190mm (スタンド含む) 291×494× 51mm (スタンド含まず)
質量(重量)	約2.3kg (スタンド含む)、約2.0kg (スタンド含まず)

※外観寸法、質量(重量)は、ACアダプターを除きます。

付属品	
HDMIケーブル(コード長 約1.5m)	1本
ACアダプター(コード長 約1.5m)	1個
自立用スタンド(組立式:スタンド部+ベース部)	1個

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2026年7月現在の内容です。